



■ハンディーミシン

1. 単3電池(4個)を正しい向きで入れてください。
2. まず初めに【金具・ボビン】の順にはめこみ、芯を差し込みます。

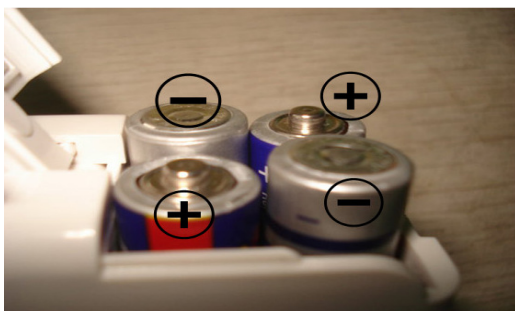

3. 糸の装着: ①⇒②⇒③⇒④の順番で糸を通してください。
③を通し忘れないように注意をし、④は付属の糸通しを使用し通してください。

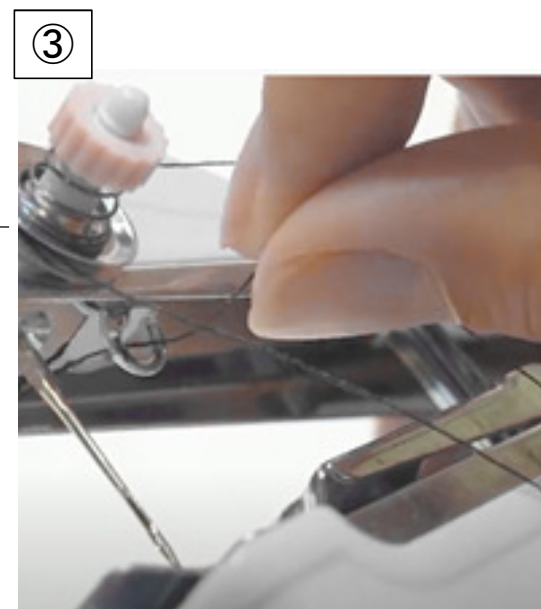

4. 布押さえを高くします。



5. 固定アーム(布押さえ)を持ち上げ、用意した布を整えて押さえの下に置きます。
(この時、針を押し下げないように注意をしてください。ネジを弛めることで、針の上下調整は可能です。)



6. 電源スイッチのロックを解除し、スイッチを押すと動き始めます。

※連続で30分以上は使用しないでください。



7. 返し縫い機能はついていませんので、使用完了後、必ず結び目を結んでください。

布押さえを持ち上げ、糸を引っ張らないように注意します。

布の裏に反転し、縫い目の下でゆっくりとスレッダーを引き出します。その後、玉結びをしてください。

